

# FTB-730C PON FTTx/MDU OTDR

针对FTTx/MDU光纤部署和故障诊断进行了优化



iOLM  
READY

兼容  
EXFO Connect



新一代OTDR

需要在PON FTTx和MDU应用中无缝鉴定分光器的现场技术人员的完美工具。

规格表

## 主要功能

通过高端口数分光器（最多1x128）进行测试

提供单模端口，进行服务中故障诊断，配备1490/1550 nm功率计

动态范围高达39 dB

兼容EXFO Connect：自动的资产管理；数据通过云传输到动态数据库内

支持iOLM：只需单键操作，便可开始多个采集过程，并以易懂的图表显示通过/未通过结果

## 应用

PON网内的FTTx/MDU测试挑战

接入网测试（P2P）

短距离城域网链路测试（P2P）

无源光局域网（POL）

## 补充产品和选件



平台  
FTB-1v2/FTB-1 Pro



光纤端面检测器  
FIP-400B (Wi-Fi或USB)



数据后期处理软件  
FastReporter 2

EXFO

## 配备提高效率的功能



### 实时监测

激活OTDR激光器的连续发射模式，曲线实时刷新，从而能够监测光纤是否出现突然变化。迅速查看被测光纤概况的理想工具。



### 自动模式

该功能用作发现模式，自动调整与被测链路有关的距离范围和脉宽。建议调整参数来进行多次测量，从而定位其它事件。



### 缩放工具

对图像进行缩放或对中，便于分析光纤。在关注的区域周围绘制窗口，并更快地将其在屏幕中对中。



### 迅速设置参数

动态更改OTDR设置进行持续采集，不需要停止或返回到子菜单。



### 宏弯曲寻找器

该内置功能使设备能够自动定位并识别宏弯，不需要进一步费时来分析曲线。



### 双向分析（使用FastReporter 2数据后期处理软件）

双向分析建议用来确保真正的熔接鉴定，将两个方向的结果结合起来，提供每个事件的平均损耗。如欲进行更加全面的事件鉴定，使用iOLM以最大分辨率来获取两个方向的结果（多脉宽和多波长）以及经过合并的视图。

## 正在寻找基于图标的映射？

### 线性视图（所有EXFO OTDR的标准配置）

自2006年以来，我们的OTDR开始提供该线性视图，它以线性的方式为每个波长显示图标，从而简化OTDR曲线结果的读取。该视图将从传统的单脉冲曲线上获取的数据点转换为反光和不反光图标。采用通过/未通过阈值，可更容易地在链路上精确确定故障位置。

这一版本的视图经过改进，可灵活地显示OTDR图表及其线性视图，而不需要来回切换以分析光纤链路。

虽然该线性视图可简化单个脉宽曲线OTDR测试结果的读取，但用户仍需要设置OTDR参数。此外，还经常必须采集多个曲线来全面鉴定光纤链路。阅读下文，了解iOLM如何能够自动完成这些任务并提供更加精确的结果。



## iOLM——消除OTDR测试的复杂性

OTDR测试面临一系列挑战.....



WRONG  
OTDR TRACES



COUNTLESS TRACES  
TO ANALYZE



REPEATING THE  
SAME JOB TWICE



COMPLEX INSTRUMENT  
TRAINING/SUPPORT

**iOLM** | intelligent Optical Link Mapper

为应对这些挑战，EXFO开发出一种更好的光纤测试方法：iOLM是一款基于OTDR的应用程序，旨在简化OTDR测试过程，不需要配置参数和/或分析并解析多个复杂的OTDR曲线。它采用高级算法，可动态定义测试参数，并根据被测网络确定最适合的曲线采集次数。它还可以关联多个波长的多个脉宽，从而以最高分辨率定位并识别故障——这一切仅需轻按一个键。

## 工作原理？

动态的多脉冲采集 → 智能的曲线分析 → 在一个链路图中合并所有测试结果 → 全面分析 →


将传统的OTDR测试转化为自动测试，使各种水平的技术人员首次测试便可成功。



专利保护适用于智能光链路测试仪，包括其专用测量软件。EXFO的通用接口受美国6,612,750号专利保护。

## 支持iOLM的三种方式

组合



运行iOLM和OTDR应用程序 (Oi)

升级



即使在现场也能向支持iOLM的设备添加iOLM软件选件

仅支持iOLM



订购支持iOLM应用程序的设备

## iOLM超值包

除了标准的iOLM功能集外，您还可以选择包括增值功能的Advanced或Pro超值包。请参阅智能光链路测试仪 (iOLM) 规格表，了解最完整和最新的超值包详情。

## 发挥数据后期处理的最大功效

### 一款软件即可实现全部功能

这款功能强大的报告软件是您OTDR的完美补充，可用来创建或定制报告，从而全面满足您的需求。



**FastReporter 2**  
EFFICIENT POST-PROCESSING SOFTWARE

## 光纤连接器端面检测和验证——OTDR测试前的首要步骤



采用EXFO的光纤端面检测器来正确检测光纤连接器可防止许多问题，从而帮助您节省时间、金钱和精力。此外，使用带自动对中功能的全自动解决方案可将关键的光纤端面检测转化为快速、简单的一步操作流程。

### 您是否知道OTDR/iOLM的连接器也很关键？

在OTDR端口或发射光缆上出现脏污的连接器可能会对测试结果造成不利影响，甚至会在配对期间造成永久损坏。因此，定期检测这些连接器，确保其未受污染非常关键。在使用OTDR时，首先进行光纤端面检测可以最大限度地提高OTDR性能和测试效率。

Connect•rMax 2

## 五种型号满足不同预算要求

功能	USB有线			无线	
	基本型 FIP-410B	半自动型 FIP-420B	全自动型 FIP-430B	半自动型 FIP-425B	全自动型 FIP-435B
三档放大倍率	✓	✓	✓	✓	✓
抓图	✓	✓	✓	✓	✓
五百万像素CMOS抓图设备	✓	✓	✓	✓	✓
自动对中光纤图像功能	✗	✓	✓	✓	✓
自动对焦	✗	✗	✓	✗	✓
自带分析通过/未通过分析功能	✗	✓	✓	✓	✓
通过/未通过指示	✗	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi连接	✗	✗	✗	✓	✓

欲知详情，敬请参阅FIP-400B USB或FIP-400B无线光纤端面检测器规格表。

## 分为FTB-1v2/FTB-1 PRO平台

FTB-1 version 2有标准和Pro两种型号可供选择，是一款极其强大、轻巧、紧凑的测试平台，使现场技术人员能够简单、高效地进行光、以太网和多业务测试。



### 直观的界面

宽屏显示器，支持多点触控



### 无可比拟的连接功能

Wi-Fi、蓝牙、千兆以太网和多个USB端口



### 提高生产率

自动保存、推送和共享测试数据。

## 选择FTB PRO，获得更多功能

由于采用了Windows 8.1 Pro操作系统，因此可选择多种第三方应用程序，并支持各种USB设备。

- › 启动更快并支持多任务处理
- › 可使用任何Office软件
- › 可连接到打印机、相机、键盘、鼠标等设备上

### 自带应用

- 共享桌面（如使用TeamViewer）
- 防病毒软件
- 通过电子邮件和OTT应用程序进行通信
- 记录并自动化操作
- 通过基于云的存储共享文件

### 选择FTB PRO！



## 软件测试工具

该系列基于平台的软件测试工具提高了FTB-1v2/FTB-1 Pro平台的价值，提供了额外的测试功能，无须添加其它模块或设备。

### EXpert测试工具



EXpert VoIP工具可从测试平台直接生成VoIP呼叫来验证服务开通和故障诊断期间的性能。

- › 支持多种信令协议，包括SIP、SCCP、H.248/Megaco和H.323
- › 支持平均意见值（MOS）和R因子质量指标
- › 使用可配置的通过/未通过阈值和RTP指标简化测试



EXpert IP工具将六种常用的数据通信测试工具集成到一个基于平台的应用程序中，确保能够满足现场技术人员的广泛测试需求。

- › 利用VLAN扫描和LAN发现，迅速执行调试序列
- › 验证端到端ping和路由跟踪
- › 验证FTP性能和HTTP可用性



这一款功能强大的IPTV质量评估解决方案可模拟机顶盒并被动监测IPTV信息流，从而迅速、轻松地对IPTV设备进行通过/未通过验证。

- › 提供实时的视频预览
- › 最多可分析10个视频流
- › 提供全面的QoS和QoE指标，包括MOS值

**使资产管理自动化。将测试数据推送到云中。相互连接。**



EXFO Connect可自动将设备和测试数据推送并保存在云中，使您能够简化从组建到维护过程的测试操作。

除非另行说明，所有规格的适用条件是温度为23 ° C ± 2 ° C，配备FC/APC连接器。

<b>技术规格</b>	
波长 (nm) <sup>a</sup>	1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5
SM在线端口内置滤波器	1625 nm: 高通 >1595 nm 隔离度 >50 dB 从1270 nm到1585 nm 1650 nm: 带通 1650 nm ± 7 nm 隔离度 >50 dB 1650 nm ± 10 nm
20 ms时的动态范围 (dB) <sup>b</sup>	39/38/39/39
事件盲区 (m) <sup>c</sup>	0.5
衰减盲区 (m) <sup>d</sup>	2.5
距离范围 (km)	0.1至400
脉冲宽度 (ns)	3至20000
线性度 (dB/dB) <sup>a</sup>	±0.03
PON盲区 (m) <sup>e</sup>	30
损耗阈值 (dB)	0.01
损耗分辨率 (dB)	0.001
采样分辨率 (m)	0.04至10
采样点	最多256000
距离不确定度 (m) <sup>f</sup>	± (0.75 + 0.0025% x 距离 + 采样分辨率)
测量时间	用户定义 (最长: 60分钟)
典型实时刷新率 (Hz)	4
稳定光源输出功率 (dBm) <sup>g</sup>	-2.5
反射率 (dB) <sup>a</sup>	±2

<b>技术规格 (直插式功率计) <sup>a, h</sup></b>	
输入功率范围 (dBm)	1490 nm: -65至18 1550 nm: -50至28
PON功率计 (nm)	两个通道: 1490/1550
宽带功率计 (nm)	一个通道: 1270至1625
功率不确定度 (dB) <sup>a</sup>	±0.2
校准波长 (nm)	1310、1490、1550和1625
PON功率计谱带 (nm)	1450至1530
宽带功率计谱带 (nm)	1270至1625
显示分辨率 (dB)	0.1
PON功率计ORL (dB) <sup>a</sup>	-55
宽带PON功率计ORL (dB) <sup>a</sup>	-50

有关全部可用配置的详细信息，请参阅“订购须知”部分。

#### 备注

- a. 典型值。
- b. SNR = 1时三分钟平均值的典型动态范围。
- c. 使用3 ns脉冲、反射系数为-35 dB至-55 dB的典型值。
- d. 波长为1310 nm，反射系数为-55 dB时的单模典型值。波长为1310 nm，反射系数低于-45 dB时的衰减盲区典型值为3.5 m。
- e. 无反射FUT，无反射分光器，13 dB损耗，50 ns脉冲，典型值。
- f. 不包括由于光纤折射率引起的不确定性。
- g. 1550 nm的典型输出功率数值。
- h. 规格的适用条件是OTDR不工作或处于空闲模式。


## 一般规格

尺寸 (H x W x D)	50 mm x 254 mm x 210 mm (2 in x 10 in x 8 1/4 in)
重量	0.9 kg (2 lb)
温度	工作温度 存储温度 参阅平台的规格表 -40 ° C至70 ° C (-40 ° F至158 ° F)
相对湿度	0%至95% (非冷凝)



此图仅作为参考。实际型号可能因所选配置而异。

## 激光安全

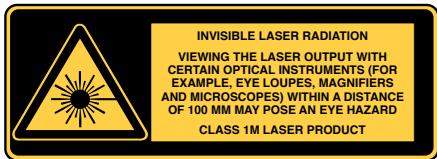

## 订购须知

### FTB-730C-XX-XX-XX-XX-XX

型号 ■  
FTB-730C = OTDR

光配置 ■  
SM1 = SM OTDR模块, 1310/1550 nm  
SM2 = SM OTDR模块, 1310/1550 nm和1625 nm在线<sup>a</sup>  
SM3 = SM OTDR, 1310/1550/1625 nm  
SM6 = SM OTDR, 1625 nm在线  
SM7 = SM OTDR, 1650 nm在线  
SM8 = SM OTDR, 1310/1550 nm和1650 nm在线<sup>a</sup>

OPM选项<sup>b</sup> ■  
OPM = 直插式功率计, 一个宽带通道 (包括)  
OPM2 = 直插式功率计, 双通道1490/1550 nm

基本软件 ■  
OTDR = 仅启用OTDR应用程序  
iOLM = 仅启用iOLM应用程序  
OI = 启用OTDR和iOLM应用程序

■ iOLM软件选件<sup>c</sup>  
O0 = iOLM Standard  
iADV = iOLM Advanced  
iPRO = iOLM Pro  
iCERT = iOLM Tier-2验证

■ 单模连接器  
EA-EUI-28 = APC/DIN 47256  
EA-EUI-89 = APC/FC窄键  
EA-EUI-91 = APC/SC  
EA-EUI-95 = APC/E-2000  
EA-EUI-98 = APC/LC  
EI连接器 = 参阅以下APC连接器部分内容。

示例：FTB-730C-SM2-OPM-OI-EA-EUI-89

### 备注

a. 这两个端口配置相同类型的适配器。

b. 适用于FTB-730C-SM2、SM6、SM7、SM8。

c. 请参阅智能光链路测试仪 (iOLM) 规格表, 了解最完整和最新的超值包详情。

## EI连接器



为了优化OTDR性能, EXFO推荐在单模端口上使用APC连接器。该连接器造成的反射系数较低, 而反射系数是影响性能, 尤其是盲区的关键参数。APC连接器的性能优于UPC连接器, 因此可提高测试效率。

备注：也可订购UPC连接器，只需将订购部件编号EA-XX改为EI-XX便可。其它可用连接器：EI-EUI-90 (UPC/ST)。

EXFO中国 > 地址：北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心C栋1207室 邮编：100013 | 电话：+ 86 10 58257755 | 传真：+86 10 58257722 | [www.EXFO.com](http://www.EXFO.com)

技术支持：400 818 2727 | 免费电话：+1 800 663-3936 (美国和加拿大) | 传真：+1 418 683-2170 | [EXFO.com/contact](http://EXFO.com/contact)

扫描EXFO二维码，  
获取通信网络优化解  
决方案



EXFO产品已获得ISO 9001认证, 可确保产品质量。EXFO始终致力于确保本规格表中所包含的信息的准确性。但是, 对其中的任何错误或遗漏, 我们不承担任何责任, 而且我们保留随时更改设计、特性和产品的权利。本文档中所使用的测量单位符合SI标准与惯例。此外, EXFO制造的所有产品均符合欧盟的WEEE指令。有关详细信息, 请访问[www.EXFO.com/recycle](http://www.EXFO.com/recycle)。如需了解价格和供货情况, 或查询当地EXFO经销商的电话号码, 请联系EXFO。

如需获得最新版本的规格表, 请访问EXFO网站, 网址为[www.EXFO.com/specs](http://www.EXFO.com/specs)。

如打印文献与Web版本存在出入, 请以Web版本为准。

请保留本文档, 便于将来参考。