

FTB Lite 750C – OTDR métré/longue distance

CARACTÉRISATION DE LA FIBRE SUR
LONGUE DISTANCE ET MISE À NIVEAU
DE LA FIBRE

■ OTDR dédié avec une **connectivité cellulaire en continu** et une facilité d'utilisation optimisée pour effectuer tout test de réseau métropolitain/longue distance de la manière la plus efficace, conforme et sécurisée.



DÉSORMAIS AVEC
CONNECTIVITÉ LTE
PERMANENTE



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Plan de données de base de 36 mois gratuit pour une visibilité en temps réel

Bluetooth®, Wi-Fi, 2G/3G/4G LTE, GNSS

Écran tactile couleur de 8 pouces (203 mm) pour une utilisation en plein soleil ou dans tout autre environnement où vous effectuez des tests

Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures

Gamme dynamique jusqu'à 46 dB

Zone morte d'événement (EDZ) / Zone morte d'atténuation (ADZ): 0,5/2,5 m en SM et MM

Jusqu'à 256 000 points d'échantillonnage

Compatible iOLM: acquisitions multiples en une seule touche, avec des résultats clairs et précis présentés dans un format visuel simple

APPLICATIONS

Test du réseau métropolitain


Tests de réseau longue distance

Automatisation de la fabrication

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Microscope
d'inspection de fibre
FIP-500



Fibre d'amorce
SPSB

FastReporter

Logiciel de post-traitement
des données
FastReporter



ÊTES-VOUS SÛR QUE VOS PROCÉDURES DE TEST SONT RESPECTÉES?

La série FTB Lite 700 s'appuie sur l'innovation d'EXFO en matière de tests OTDR avec une plateforme avec connectivité cellulaire en continu, sécurisée et robuste.

La série FTB Lite 700 d'EXFO est dotée d'une connectivité cellulaire toujours active, conçue pour résoudre les problèmes, tels que le manque de conformité et d'expertise, les processus inefficaces et les retards dans l'obtention des dernières mises à jour.

La connectivité cellulaire permanente offre :

1. **Une conformité rationalisée et une validation automatisée :** Le suivi automatisé des travaux et les rapports en temps réel confirment le respect des méthodes de procédure (MoP) et garantissent la conformité aux normes d'essai tout en réduisant les erreurs et le temps d'administration.
2. **Amélioration de la collaboration et de l'efficacité :** Le partage des données en temps réel, les téléchargements automatisés et les rapports basés sur le cloud permettent un travail d'équipe transparent, une prise de décision plus rapide et une accélération du calendrier de projets.
3. **Des informations précieuses :** L'accès automatisé à des données complètes en temps réel permet d'effectuer des analyses et d'extraire des informations, ce qui favorise une prise de décision et une planification éclairées.



**PARTAGEZ LES RÉSULTATS DES TESTS.
RENFORCEZ LA CONFORMITÉ.
EXPLOITEZ LES DONNÉES.**

**Solution infonuagique pour partager
les résultats de tests et assurer la conformité.**

Associée aux équipements de test de pointe d'EXFO, EXFO Exchange est le moteur d'un écosystème complet, tout en s'intégrant facilement aux processus opérationnels existants.



FastReporter

**Les fonctions avancées de FastReporter
sont incluses dans l'EXFO Exchange.**

FastReporter est une solution consolidée de gestion et de post-traitement des données conçue pour améliorer la qualité des résultats ainsi que la productivité en matière de vérification et de production de rapports. En vous connectant à votre compte EXFO Exchange sur votre PC, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités avancées de FastReporter, y compris :

- Visionneuse de résultats
- Formats de rapports avancés (Excel, PDF, personnalisés)
- Edition avancée
- Validation automatisée et correction des résultats

Commencez >



La série FTB Lite 700 a un accès direct aux espaces de travail EXFO Exchange à tout moment. L'intégration n'a jamais été aussi facile grâce à l'accès préconfiguré et à l'authentification unique directement à partir de la plateforme, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire d'appairer le téléphone.

Ces avantages, jumelés aux OTDR fiables, précis et durables d'EXFO, mènent à :



- Un déploiement plus rapide des tâches aux utilisateurs sur le terrain afin d'assurer la conformité et d'augmenter le taux de bons résultats dès la première fois.
- Un accès plus rapide aux résultats par les responsables ou les superviseurs, ce qui permet aux sous-traitants d'être payés plus rapidement.
- Mises à jour régulières des unités sur le terrain pour obtenir le logiciel le plus récent.
- Interface utilisateur simple et intuitive pour minimiser la formation.

VOUS RECHERCHEZ UNE CARTOGRAPHIE BASÉE SUR DES ICÔNES?

Optical Link Mapper (OLM) inclus dans tous les OTDR AXS et FTB Lite

Interprète automatiquement les traces OTDR et fournit une vue basée sur des icônes des éléments du lien.


- Analyse automatique de plusieurs longueurs d'onde avec un affichage consolidé de la liaison.
- Synchronisé avec les événements et placé sous la vue linéaire pour visualiser tous les événements sur la liaison.
- Affichage de la longueur du lien de bout en bout, de la perte et de l'ORL selon paramètres de réussite/échec.
- Réglages automatiques des paramètres et résultats clairs de réussite ou d'échec.
- Des conseils rapides sur la nature et l'emplacement des problèmes de réseau.

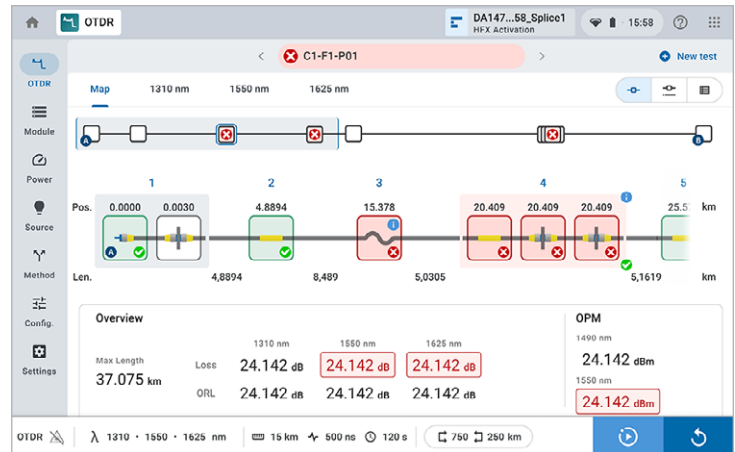

**LONGUEUR D'ONDE
MULTIPLE**



**AFFICHAGE CONSOLIDÉ
CLAIR DE LA LIAISON**



**ADAPTÉ À
VOS PROCESSUS**

COMPLÉMENTS OPTIQUES (EN OPTION)

Wattmètre optique (OPM)

Le wattmètre de haut niveau (GeX) d'EXFO peut mesurer jusqu'à 27 dBm. Cette caractéristique est essentielle pour les réseaux hybrides fibre-coaxial (HFC) ou les signaux de grande puissance. S'il est utilisé avec une source lumineuse compatible auto-lambda/auto-switching, le wattmètre se synchronise automatiquement sur la même longueur d'onde, évitant ainsi tout risque de désynchronisation des mesures.

Localisateur visuel de défauts (VFL)

Le VFL prêt à l'emploi identifie facilement les ruptures, les courbures, les connecteurs défectueux et les épissures, ainsi que d'autres causes de perte de signal. Cet outil de dépannage, à la fois basique et essentiel, devrait faire partie de la boîte à outils de tout technicien de terrain. Le VFL localise et détecte visuellement les défauts sur des distances allant jusqu'à 7 km en créant une lueur rouge vif à l'endroit exact du défaut. Un VFL haute puissance est également disponible en option pour tester des distances allant jusqu'à 12 km.

iOLM: TRANSFORMER TOUT TECHNICIEN QUI TESTE LA FIBRE OPTIQUE EN EXPERT

LES DÉFIS LIÉS AUX TESTS OTDR TRADITIONNELS



TRACES OTDR INCORRECTES

Configuration incorrecte et retouches manuelles



INNOMBRABLES TRACES À ANALYSER

Perte de temps pour interpréter les traces



RÉPÉTITION DES TÂCHES DE TEST

Erreurs entraînant de nouveaux tests




FORMATION COMPLEXE

Apprentissage ardu pour les nouveaux utilisateurs

LA SOLUTION: TEST DE FIBRE OPTIQUE À L'AIDE D'UN SEUL BOUTON ET AUCUNE APPROXIMATION

L'Intelligent Optical Link Mapper (iOLM) est une application brevetée d'EXFO basée sur la technologie OTDR qui transforme les tests complexes en résultats clairs et automatisés. À chaque test, l'iOLM effectue une optimisation avancée en temps réel :



Acquisition dynamique multipulse et multi-longueur d'onde

Adaptation automatique des paramètres de test à chaque type de réseau.



Analyse intelligente des traces et diagnostic

Détecte, identifie et classe chaque événement avec précision.



Résultats unifiés (iOLM + OTDR)

Consolide plusieurs acquisitions en un seul rapport avec une vue des liens sous forme d'icônes, un tableau des événements et une trace OTDR.



Flexibilité de configuration

Mode automatisé : auto-ajustement en fonction de la liaison testée.
Mode basé sur l'application : préréglé et optimisé.



Rapports simplifiés

Un fichier iOLM par liaison, prêt à être partagé et archivé.

iOLM et OTDR désormais combinés dans une seule application

Procurez-vous-le dès aujourd'hui :


ACHETEZ L'OTDR ET L'iOLM COMBO AVEC VOTRE APPAREIL.

ou

METTEZ À NIVEAU VOTRE OTDR SUR LE TERRAIN GRÂCE À LA GESTION CENTRALISÉE DU PARC D'APPAREILS D'EXFO EXCHANGE.

BREVETÉ ET ÉPROUVÉ

Seul EXFO propose iOLM, une innovation brevetée qui simplifie les tests sur fibre optique et optimise l'efficacité, quel que soit le niveau d'expérience des techniciens.

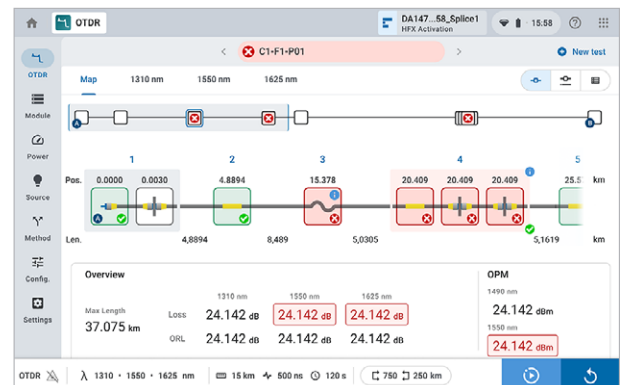


iOLM | intelligent Optical Link Mapper

**SIMPLIFIEZ LES TESTS.
AMÉLIOREZ LES PERFORMANCES.
CHOISISSEZ iOLM.**

EXFO

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Port OTDR monomode | 9 Support pour sangle de main/d'épaule |
| 2 Indicateur DEL de test | 10 Bouton de mise en marche, d'arrêt et d'attente |
| 3 VFL | 11 Indicateur d'état LED de mise sous tension/hors tension |
| 4 Wattmètre | 12 Haut-parleur |
| 5 Port Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | 13 Écran tactile couleur de 8 pouces (203 mm) |
| 6 Deux ports USB 3.0 | 14 Radios LTE/Wi-Fi/Bluetooth intégrées |
| 7 Voyant lumineux chargeur/batterie | 15 Support |
| 8 Port USB-C PD | |

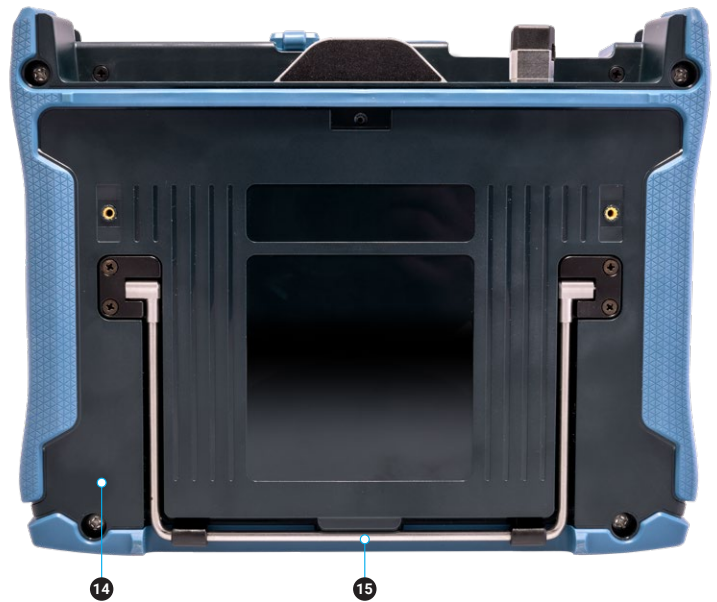

SPÉCIFICATIONS

Toutes les spécifications sont valables à 23 °C ± 2 °C avec un connecteur FC/APC, sauf indication contraire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Longueurs d'onde (nm) ^a	1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 15
Gamme dynamique à 20 µs (dB) ^{b, c}	Modèle 1310/1550 : plage dynamique = 46/46 dB Modèle 1310/1550/1625 : plage dynamique = 45/45/45 dB
Zone morte de l'événement (m) ^d	0,5
Zone morte d'atténuation (m) ^e	2,5
Distance (km)	0,1 à 400
Largeur d'impulsion (ns)	3 à 20 000
Linéarité (dB/dB) ^a	±0,03
Seuil de perte (dB)	0,01
Résolution de la perte (dB)	0,001
Résolution d'échantillonnage (m)	0,04 à 10
Points d'échantillonnage	Jusqu'à 256 000
Incertitude sur la distance (m) ^f	±(0,75 + 0,0025 % × distance + résolution d'échantillonnage)
Durée de la mesure	Défini par l'utilisateur (maximum : 60 minutes)
Rafraîchissement en temps réel typique (Hz)	4
Puissance de sortie de la source stable (dBm) ^g	1,5
Réflectance (dB) ^a	±2

a. Typique.

b. Gamme dynamique typique avec une moyenne de trois minutes à SNR = 1.

c. Une gamme dynamique de 50 dB peut être obtenue avec une fibre G.655 en un temps moyen de 30 minutes.

d. Typique, pour une réflectance de -35 dB à -55 dB, en utilisant une impulsion de 3 ns.

e. Typique à 1310 nm, pour une réflectance de -55 dB. La zone morte d'atténuation est de 3,5 m typiquement à 1310 nm avec une réflectance inférieure à -45 dB.

f. Ne comprend pas l'incertitude due à l'indice de fibre.

g. Valeur typique de la puissance de sortie à 1550 nm.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Affichage	Écran tactile couleur de 8 pouces (203 mm), 1280×800 (visible en plein soleil)
Interfaces	Ports USB-A (2) Port USB-C avec alimentation RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s
RF comms ^{a, b}	Bluetooth, Wi-Fi, 2G/3G/4G LTE, GNSS (GPS/GALILEO/QZSS)
Entreposage	>20 000 traces OTDR SOR
Batterie	Batterie LiFePO4 rechargeable, jusqu'à 10 heures ^c de fonctionnement selon Telcordia (Bellcore) GR-196-CORE
Alimentation	Entrée: Adaptateur AC/DC, 100 à 240 V AC, 50 à 60 Hz, 1,5 A max. Sortie: 5 à 20 V CC, 3,0 A max, 45 W max, norme d'alimentation USB-C prise en charge
Poids (batterie et module inclus)	2,4 kg (5,3 lb)
Taille (H × L × P)	198 mm × 249 mm × 71 mm (7,8 po × 9,8 po × 2,8 po)
Température	Fonctionnement Entreposage
	–10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F)
Humidité relative	0 % à 95 % sans condensation
Garantie (année)	1

SPÉCIFICATIONS DU WATTMÈTRE INTÉGRÉ (GeX) (en option) ^d

Longueurs d'onde étalonnées (nm)	850, 1300, 1310, 1342, 1358, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650
Longueurs d'onde sélectionnables (nm)	850, 1300, 1310, 1342, 1358, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650
Gamme de puissance (dBm) ^e	27 à –50
Incertitude (%) ^f	±5 %
Résolution de l'affichage (dB)	0,01 = maximum à –40 dBm 0,1 = –40 dBm à –50 dBm
Détection de la tonalité (Hz)	270/330/1000/2000

SPÉCIFICATIONS DE LA VFL

VFL (en option)

VFL HAUTE PUISSANCE (en option)

Mode de fonctionnement	Clignotant (lent/rapide) et continu	Clignotant (lent/rapide) et continu
Fréquence de clignotement (Hz)	1 ou 4	1 ou 4
Longueurs d'onde (nm) (typique)	650	660
Type d'émetteur	Laser	Laser
Puissance de sortie (mW) (max.)	1	5
Portée de la distance (km) (typique) ^g	7	12
Classe de sécurité laser	2	3R

SÉCURITÉ LASER ^g (conforme à la norme FDA 1040.10 et à la norme IEC 60825-1:2014-05)

Sans VFL (option): IEC 60825-1:2014-05

NE PAS EXPOSER LES UTILISATEURS
D'OPTIQUES TÉLESCOPIQUES

Avec VFL (option): IEC 60825-1:2014-05



NE PAS FIXER LE FAISCEAU

Avec VFL haute puissance (option): IEC 60825-1:2014-05



ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE DES YEUX

Applicabilité:
Classe 1M, 2M et 3R**AVERTISSEMENT:** L'observation de la sortie du laser avec des instruments optiques télescopiques (par exemple, des télescopes et des jumelles) peut présenter un risque pour les yeux et l'utilisateur ne doit donc pas diriger le faisceau vers une zone où de tels instruments sont susceptibles d'être utilisés.

a. Plan de données de base gratuit de 36 mois.

b. Des restrictions peuvent s'appliquer selon le pays ou la région, ce qui empêchera EXFO de fournir une connectivité mobile. Contactez EXFO pour plus de détails.

c. L'autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de la configuration de l'appareil, de son utilisation, de la configuration du réseau et des fonctionnalités, de la force du signal, des paramètres et d'autres facteurs.

d. À 23 °C ± 1 °C, 1550 nm et connecteur FC. Avec les modules en mode inactif. Fonctionne sur batterie après 30 minutes de préchauffage.

e. Typique.

f. Aux conditions d'étalonnage.

g. Dépend de l'atténuation de la fibre et des conditions de lumière ambiante.

ACCESSOIRES (en option)

GP-10-072	Mallette de transport souple de grande taille	GP-2242	Courroie de remplacement
GP-10-097	Mallette de transport rigide	GP-2304	Adaptateur AC/DC de recharge
GP-1008	Adaptateur VFL (2,50 mm à 1,25 mm)	GP-2318	Support de remplacement
GP-2155	Sac à dos de taille cabine		
GP-2235	Styler de recharge		
GP-2320	Gant utilitaire		

INFORMATION DE COMMANDE**FTB-LITE-750C-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX****Configuration optique**

SM1 = Module SM OTDR, 1310/1550 nm
 SM3 = Module SM OTDR, 1310/1550/1625 nm

Logiciel de base

OTDR = Active uniquement l'application OTDR
 OIX = Active l'OTDR et les fonctions standard iOLM

Connecteur

EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
 EA-EUI-89 = Clé étroite APC/FC
 EA-EUI-91 = APC/SC
 EA-EUI-95 = APC/E-2000
 EA-EUI-98 = APC/LC
 Connecteurs EI = Voir section ci-dessous

Embout de la base de la lunette d'inspection^a

APC = Comprend FIPT-400-U25MA et FIPT-400-SC-APC
 UPC = Comprend FIPT-400-U25M et FIPT-400-FC-SC

Modèle de microscope d'inspection

00 = Sans microscope d'inspection
 FIP435B = Microscope d'inspection vidéo numérique d'analyse sans fil^b
 Mise au point automatisée
 Analyse automatisée des réussites/échecs
 Triple grossissement
 Recentrage automatique

Adaptateur de connecteur pour wattmètre

FOA-22 = FC : FC/PC, FC/SPC, FC/UPC, FC/APC
 FOA-32 = ST : ST/PC, ST/SPC, ST/UPC
 FOA-54B = SC : SC/PC, SC/SPC, SC/UPC, SC/APC
 FOA-96B = E-2000/APC
 FOA-98 = LC
 FOA-99 = MU

Wattmètre

00 = Sans wattmètre ou VFL
 VFL = Localisateur visuel de défauts
 VFLHP = VFL haute puissance
 VPM2X = VFL et wattmètre; détecteur GeX
 VPM2XHP = VFL haute puissance et wattmètre; détecteur GeX

Connectivité

FRF = Avec capacité RF complète (LTE, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth)^{c,d}

Exemple: FTB-LITE-750C-SM1-00-EA-EUI-89-FRF-VPM2XHP-FOA-22

a. Disponible si l'étendue de l'inspection est sélectionnée.

b. À utiliser avec un appareil mobile intelligent distinct exécutant le logiciel ConnectorMax2.

c. L'option FRF est obligatoire.

d. Non disponible en Inde et en Chine.

CONNECTEURS EI

Pour maximiser la performance de votre OTDR, EXFO recommande d'utiliser des connecteurs APC sur le port SM. Ces connecteurs génèrent une réflectance plus faible, un paramètre critique qui affecte la performance, particulièrement dans les zones mortes. Les connecteurs APC sont plus performants que les connecteurs UPC, ce qui améliore l'efficacité des tests.

Remarque : les connecteurs UPC sont également disponibles. Remplacez simplement EA-XX par EI-XX dans la référence de commande. Connecteur supplémentaire disponible : EI-EUI-90 (UPC/ST).

EXFO – Siège social T +1 418 683-0211 **Sans frais +1 800 663-3936** (États-Unis et Canada)

EXFO sert plus de 2 000 clients dans plus de 100 pays. Pour trouver les coordonnées de votre bureau local, visitez la page [EXFO.com/fr/contactez-nous](https://www.exfo.com/fr/contactez-nous).

Pour obtenir l'information la plus récente sur l'indication des numéros de brevets, veuillez vous reporter au site suivant : [EXFO.com/en/patent](https://www.exfo.com/en/patent). EXFO détient une certification ISO 9001 et garantit la qualité de ces produits. EXFO n'a négligé aucun effort pour s'assurer que l'information présentée dans cette fiche technique est exacte. Cependant, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit pour toute erreur ou omission. D'autre part, nous nous réservons le droit de modifier la conception, les caractéristiques et les produits en tout temps sans obligation. Les unités de mesure utilisées dans ce document sont conformes aux normes et aux pratiques du système international (SI). De plus, tous les produits fabriqués par EXFO sont conformes à la directive DEEE de l'Union européenne. Pour en savoir plus, visitez la page [EXFO.com/fr/entreprise/responsabilite-sociale](https://www.exfo.com/fr/entreprise/responsabilite-sociale). Communiquez avec EXFO pour connaître les prix et la disponibilité de l'équipement ou obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur EXFO local.

Pour obtenir la version la plus récente de cette fiche technique, visitez la page [EXFO.com/fr/ressources/documents-techniques](https://www.exfo.com/fr/ressources/documents-techniques).

En cas de divergence, la version affichée sur le Web a préséance sur toute documentation imprimée.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, inc.